


WF-LC12S系列智能开关使用说明书

感谢选择本产品,使用前请详读说明书,以便正确使用

01 | 产品介绍

• 外观结构图

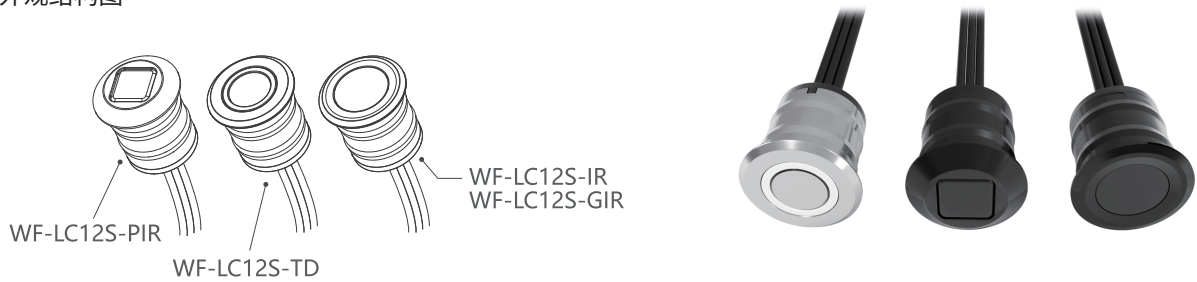

该系列智能开关适用于家居照明灯具的开/关/调光控制。共四款:WF-LC12S-IR(门控感应)/WF-LC12S-GIR(手扫感应)/WF-LC12S-PIR(人体感应)/WF-LC12S-TD(触摸感应)。


产品型号		功能说明
WF-LC12S-TD		触摸感应:ON/OFF, 10%-100%无极调光
WF-LC12S-GIR		手扫感应:ON/OFF, 10%-100%无极调光
WF-LC12S-IR		门控感应:开门灯亮,关门灯灭:不支持调光
WF-LC12S-PIR		人体感应:人来灯亮,人走30秒后灯灭

02 | 产品参数


参 数		产品型号		WF-LC12S-PIR	WF-LC12S-IR	WF-LC12S-GIR	WF-LC12S-TD
外观	产品规格		Φ 14.5×15mm	Φ 14.5×14mm			
	开孔尺寸		Φ 12×13mm				
	外壳	材质	铝合金				
		颜色	黑色				银色
安装方式			嵌入式				
电气特性	输入电压		DC12-24V(±5%)				
	开关方式		人体感应	门控感应	手扫感应	触摸感应	
	感应距离		≤2m	3-6mm	3-8mm	☒	
	调光		☒			无极调光	
其他	防护等级		IP20				
	阻燃等级		94-V0				
	工作温度		-20~+40℃				
	储存温度		-20~+60℃				
	RoHS		☑				

备注:测试环境温度为(25±2%)℃;

03 | 安装图示

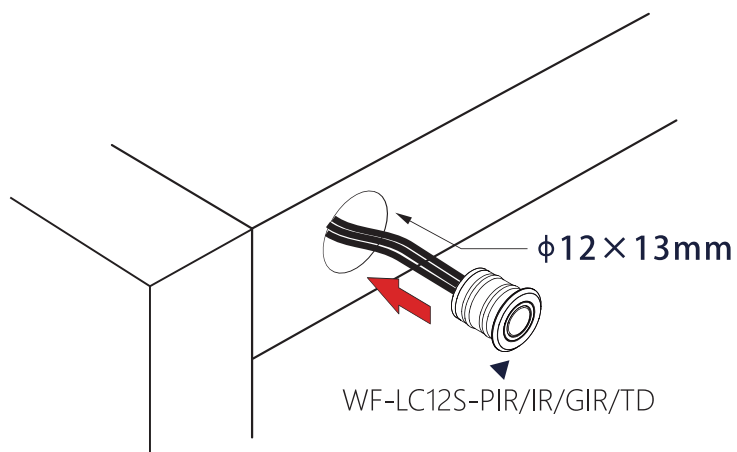

04 | 接线说明

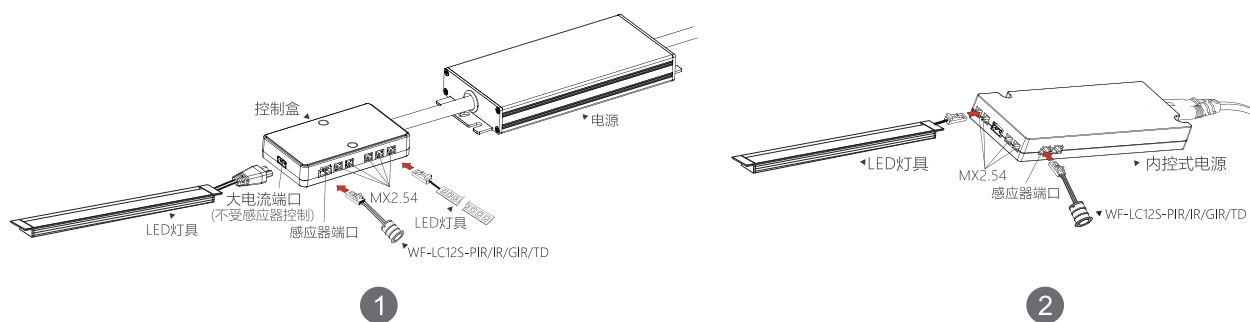

05 | 注意事项

- 此系列产品需与我司相配套的控制器/内控式电源配套使用。(参见04接线说明)