


产品使用说明书

感谢选择本产品, 使用前请详读说明书, 以便正确使用

WF-LC1617-TD/TD V2

01 | 产品介绍

- 外观结构图

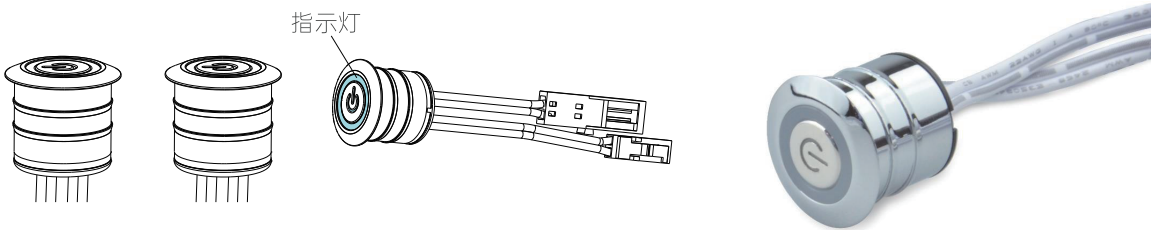


产品型号		功能说明
WF-LC1617-TD	开/关灯+调光:轻触一次亮灯,再轻触一次熄灯,亮灯状态下长按无极调光,松手亮度锁定	输出无渐亮、无渐灭
WF-LC1617-TD V2		输出3秒渐亮、3秒渐灭


02 | 产品参数

输入电压	DC5-24V
最大输出电流	3A
最大负载功率	36W@12V
安装方式	嵌入式
开孔尺寸	φ12x22mm
储存温度	-20℃~+60℃
环境温度	-20℃~+40℃
阻燃等级	94V0
RoHS	☒

03 | 安装图示

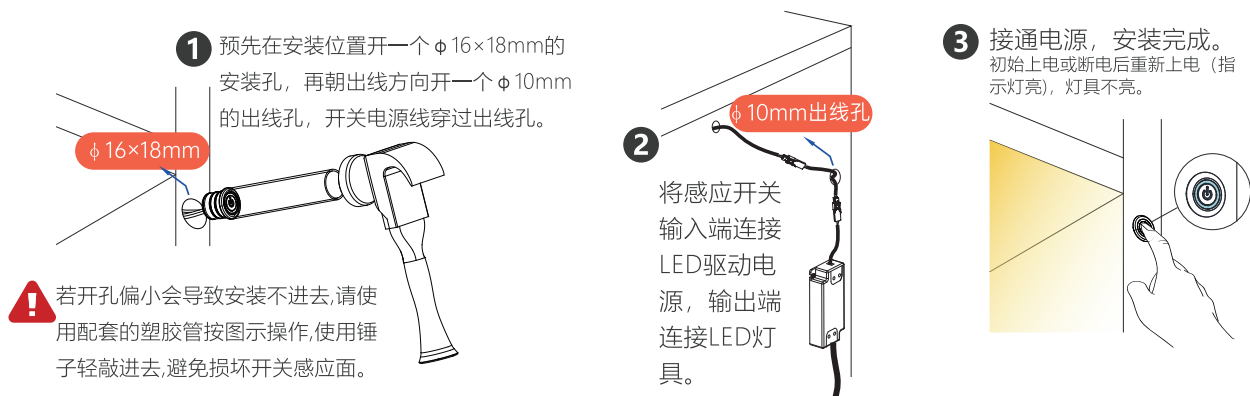

04 | 接线说明

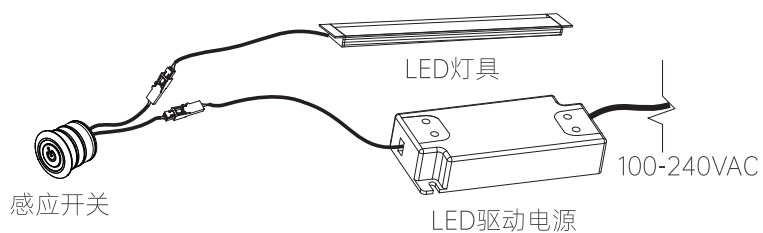

05 | 注意事项

- 为了使产品达到良好的效果,建议使用我司提供的专用电源。